

PRESOSTATO

El interruptor de presión es un dispositivo que ajusta automáticamente el arranque o parada de la bomba con base a la presión fijada y su diferencial.

Mac-press



Aplicaciones: Los interruptores de presión para el control de bombas en los sistemas tradicionales de presión, con tanque de expansión.

Ventajas: La instalación de MacPress se lleva a cabo directamente en el tubo mediante una rosca hembra de 1/4".


Disponible en modelo para bombas monofásicas y trifásicas en dos versiones para alta y baja presión.

Beneficios: El presostato se encuentra disponible con un ajuste de presión prefijado de fábrica que se pueden modificar con el sistema de regulación interna.

Para el mercado americano esta disposición una versión de corriente hasta 25 Amp. y configuración pre calibrado de fábrica(20-40psi; 30-50psi; 40-60psi)

PRESSURE SWITCH

The pressure switch is a device that automatically adjusts the attack and the detachment of the pump based on the pressure and its differential.

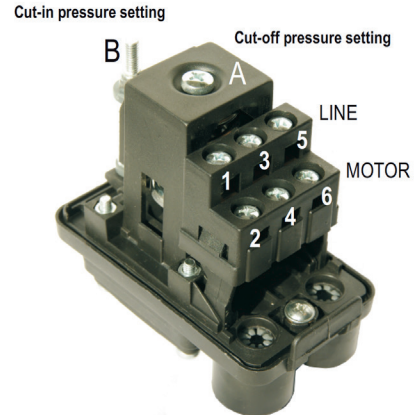

Application: Pressure switches for controlling pumps in traditional boosting systems, with expansion tank.

Advantages: Macpress is installed directly on the pipe through a coupling by 1/4". The device is available for both single and 3- phase pumps in two versions for high and low pressure.


Benefits: The device comes with a factory set pressure setting that can be changed using the internal regulating system.

For American market available a version with current up to 25A and factory set pressure setting in PSI (20-40; 30-50; 40-60)

Montaje	en la tubería on pipe	Mounting
Grado de protección	IP44	Protection rating
T. de Funcionamiento	0°C ÷ +50°C	T. operating
Conexión	1/4" hembra (a solicitud 1/2" F)	Input/Output
Corriente Nominal	16(10) e 25(16)A	Rated Current
Alimentación	117/230/400V 50-60Hz	Power supply
Homologado	CE	Approval
Dimensiones	11,2x10,5x5,5 cm	Dimensions
Peso	0,37 kg	Weight

Modelo Model	Voltaje de línea Line voltage	Calibración Fábrica Factory setting	Regulación Range
MPM3	Monofásica	2 - 3 bar	1,5 - 6 bar
MPM6	Monofásica	4 - 5,5 bar	4 - 10 bar
MPT3	Trifásica	2 - 3 bar	1,5 - 6 bar
MPT6	Trifásica	4 - 5,5 bar	4 - 10 bar

Para el mercado americano disponible de calibración PSI (20-40; 30-50; 40-60)
For American market available pressure setting in PSI (20-40; 30-50; 40-60)



NOVEDAD:

conexión con tuerca unión de 1/4"

NEW:

New connection 1/4" female swivel