

Super Simplex

M

E




Aplicación: sistemas residenciales y presurización de sistemas de riego.

Ventajas: regulador para bomba con la presión de reinicio ajustable y posición de montaje vertical y horizontal

Beneficios: Disponible en dos versiones:

Súper Simplex E: dispositivo electrónico con protección contra el funcionamiento en seco con reinicios automáticos.

Súper Simplex M: dispositivo electromecánico con entrada para flotante para protección contra el funcionamiento en seco.

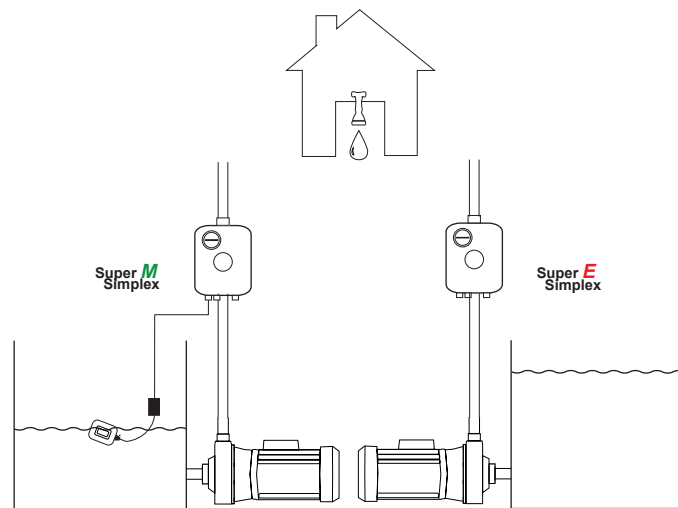

Application: residential systems for boosting and irrigation.

Advantages: pump regulator with adjustable restart pressure and mounting position both vertical and horizontal

Benefits: available in 2 version:

SuperSimplex E: electronic device with dry running protection with automatic restarts.

SuperSimplex M: Electromechanical device with input for floating for dry running protection.

Montaje	en la tubería	on pipe	Mounting
Posición Montaje	indistinto	any	Mounting position
Grado de protección	IP54		Protection rating
T. de Funcionamiento	0°C + +50°C		T. operating
Conexión	1" macho/hembra	1" male/female	Input/Output
Presión di Servizio	1,5 - 8 bar		Working pressure
Presión di Restart	0,8 - 2 bar		Restart pressure
Presión differenziale min	1,5 bar		Min. differential pressure
Portata max	100 lt/min		Max flow
Sobrepresión max	12 bar		Max Overpressure
Homologado	CE		Approval
Material	PP cargado de calcio/ABS	PP loaded calcium / ABS	Material
Dimensiones	25x45x15,5 cm		Dimensions
Peso	0,9 kg		Weight

Standard Product 50Hz

Modelo Models	Voltaje de línea Line voltage	Bomba de voltaje Pump voltage	Corriente Current	Potencia Max Bomba Max Pump Power	Input Flotador floating input	Marcha en seco Dry run
SS-E	1 x 230Vac	1 x 230Vac	25(8)A	1,5kw (2Hp)		X
SS-M	1 x 230Vac	1 x 230Vac	15(8)A	1,5kw (2Hp)	X	

American Version 60Hz

Modelo Models	Voltaje de línea Line voltage	Bomba de voltaje Pump voltage	Corriente Current	Potencia Max Bomba Max Pump Power	Input Flotador floating input	Marcha en seco Dry run
SS-E	1 x 117Vac	1 x 117Vac	25(8)A	0,75kw (1Hp)		X
SS-M	1 x 117Vac	1 x 117Vac	15(8)A	0,75kw (1Hp)	X	

